

Telecamera Pan/Tilt Wi-Fi doppia ottica 3+3MP da interno

IPC-HPT1339DD-STW-3E2



Overview della serie

La serie Hero Dual Wireless è dotata di focale fissa e PT, che consentono il monitoraggio simultaneo di due aree con una sola telecamera, garantendo una copertura multi-angolo. Entrambe le ottiche offrono rilevamento AI di persone e animali domestici, riducendo significativamente i falsi allarmi. In particolare, la ottica PT è in grado di identificare e tracciare automaticamente i target in movimento. Quando la telecamera rileva un intruso, attiva allarmi sonori e luminosi e invia notifiche al client mobile, mantenendoti aggiornato ovunque tu sia. Queste telecamere sono comunemente utilizzate in ambienti di piccole dimensioni come negozi e ristoranti.



Doppio 2K

Immagini nitide con dettagli precisi



Doppia Ottica, Doppia Visione

Una sola telecamera, doppia protezione



Ottiche regolabili

Vedi a 360 gradi con ottiche regolabili



Smart Detection su 2 Canali

Rilevamento intelligente su entrambe le ottiche per concentrarsi su ciò che conta



Tasto chiamata

Chiamata bidirezionale ovunque e in qualsiasi momento



Ai Human Detection

Si concentra su ciò che conta e riduce i falsi allarmi



Pet detection

Si concentra su ciò che conta e riduce i falsi allarmi



Preset configurabile

Sorveglia regolarmente i luoghi che contano per te



Tracciamento Automatico

Tracciamento automatico dei target



Allarme Sonoro e Luminoso

Fornisce allarmi immediati per dissuadere gli intrusi



Modalità Privacy con un Clic

Protegge la tua privacy



Allarme Suoni Anomali

Rileva con precisione suoni anomali e invia informazioni di allarme



Scheda Micro SD

Archiviazione economica




Accoppiamento Bluetooth

Accoppiamento rapido tramite Bluetooth



Wi-Fi 6 Dual-Band

L'integrazione perfetta tra velocità e resistenza alle interferenze.

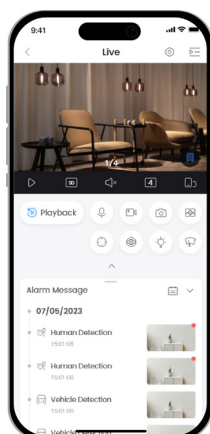

Migliora la tua esperienza con DMSS

Dahua Mobile Security Surveillance (DMSS) è una piattaforma professionale di gestione della sorveglianza che offre monitoraggio remoto, migrazione dei dispositivi e condivisione. Quando connessa a Internet, la piattaforma fornisce avvisi in tempo reale per migliorare l'efficienza della sorveglianza e garantire flessibilità nella gestione della sicurezza.





Specifiche

Telecamera

Ottica fissa

Sensore immagine	CMOS 1/3.2"
Risoluzione	2304 (H) × 1296 (V)
Portata illuminazione	Fino a 30 m (98.43 ft) (IR)
Numero illuminatori	2 (IR LED)
Regolazione angolo	0°~15°
Tipo di ottica	Focale fissa
Lunghezza focale	3.6 mm
Apertura max.	F2.0
Campo visivo	H: 79°; V: 43°; D: 94°

Ottica PT

Sensore immagine	CMOS 1/3.2"
Risoluzione	2304 (H) × 1296 (V)
Portata illuminazione	Fino a 30 m (98.43 ft) (IR) Fino a 30 m (98.43 ft) (Warm light)
Numero illuminatori	2 (IR LED); 1 (Warm light)
Regolazione angolo	Pan: 0°~349° Tilt: -5°~90°
Tipo di ottica	focale fissa
Lunghezza focale	3.6 mm
Apertura max.	F2.0
Campo visivo	H: 79°; V: 43°; D: 94°

Intelligenza

Human detection	Sì
Pet detection	Sì

Audio e Video

Compressione Video	H.265
Frame Rate	Flusso principale: 2304 × 1296@15 fps flusso secondario: 640 × 360@15 fps *I valori sopra indicati sono quelli massimi di ciascun flusso; per flussi multipli, i valori saranno soggetti alla capacità di codifica totale
Bit Rate Video	H.265: 512 kbps~4096 kbps
Day/Night	Auto(ICR)/Colori/B/W
WDR	DWDR
Motion Detection	Sì
Rotazione immagine	0°/180°
Microfono integrato	Sì
Altoparlante Integrato	Sì
Compressione Audio	G.711a

Rete

Porta di rete	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4~2.4835 GHz, 2.4 G, EIRP≤20 dBm & 5.15~5.25 GHz, 5 G, EIRP≤23 dBm@5150~5250 MHz
Accoppiamento Wi-Fi	Bluetooth
Archiviazione	Scheda micro SD (max. 256 GB)
Software di Gestione	DMSS
Client mobile	iOS;Android


Funzioni

Allarme Suoni Anomali	Sì
Modalità Privacy	Sì

Generale

Certificazioni	CE
Alimentazione	5 VDC
Assorbimento	Base: 2.3 W Max.: 5.2 W (streaming+ IR + rotazione PT)
Temperatura di esercizio	-10 °C ~ +45 °C (-4 °F ~ +113 °F)
Umidità di esercizio	≤95% (RH), senza condensa
Materiale Scocca	Plastica
Dimensioni prodotto	Φ80.9 mm × 125.7mm (3.19" × Φ4.95")
Peso netto	233 g (0.51 lb)

Cosa c'è nella confezione



Strumenti:

Dima installazione ×1
Pacchetto Viti ×1
Staffa ×1

Documenti:

QR Code ×1
Guida Rapida ×1
Informazioni Legali e Regolamentari ×1

Alimentazione:

Adattatore ×1
Cavo di Alimentazione ×1